



NOYA 香港诺亚国际有限公司
International Limited

Ламинационни машини

Високо и ниско температурни термопечатни машини

Двуцветни и трицветни машини за офсетов печат

Sheeting Machines

High and Low Temperature Thermo-printing Machines

Double-color and Tri-color Board Printing Machines





NOYA


香港诺亚国际有限公司
Noya International Limited

Ламинационна машина модел FM-1300 FM-1300 Sheeting Machine



Техническа спецификация Technical Specification

Ширина на ламиниране (макс.) Sheeting width (max.)	1300 mm
Дебелина на изделието Product thickness	2-50 mm
Скорост на ламиниране Sheeting speed	5-15 м/мин 5-15 m/min
Обща мощност Total power	32 киловат 32 KW
Пневматично работно налягане Pneumatic working pressure	4 кг 4 kg
Тегло Weight	8000 кг 8000 kg
Габаритни размери (Д x Ш x В) Size (L x W x H)	13100 x 2400 x 2200 мм 13100 x 2400 x 2200 mm

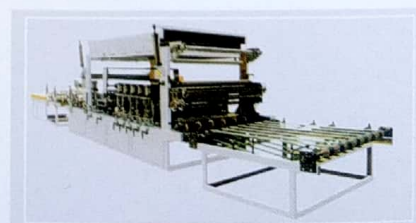

Общо описание и приложение

Дадената машина се използва за ламиниране на повърхности на PVC панели за врати, дървени панели, фибролитни панели със средна плътност, талашитни плоскости, пенести плоскости и др., които се използват за декорация на интериора в хотели, ресторанти, офиси, жилища, кораби и т.н.

Устройството се характеризира с функция за регулиране на скоростта, прочистваща функция, а така също и с функция за предварително нагряване и нанасяне на лепилен слой за ламиниране. Дадената машина се отличава с цялостен набор от функции, елементарно управление, сигурен и надежден процес на производство.

Basic Description and Use

This machine is used for film-coating treatment of surfaces of PVC door, wooden board, medium density fiberboard, plywood, foaming board etc. and is therefore suitable for the interior decoration of hotels, restaurants, offices, houses, ships, etc.

The equipment features speed regulation, dust removal, surface treatment, pre-heating, glue coating. It has complete functions, easy operation, safe and reliable performance





NOYA

香港诺亚国际有限公司
International Limited

Високотемпературна трансформируема термопечатна машина модел OTR-100

OTR-100 Deformed Printing Machine


Общо описание и приложение

Дадената машина се използва за термопечат и гланциране на различни декоративни рисунки, форми и фонове на PVC панели, дървени панели, пенести плоскости, панели за облицовка т.н. Машината използва метод на пневматично притискане за регулиране и контрол на термопечата посредством термоустойчив силиконов валик. Може свободно да се регулира ъгълът на термопечата и да се осъществява автоматично подаване и сваляне на термопечатната лента. Машината е снабдена с електродвигател за регулиране на скоростта на сваляне на термопечатната лента, която е синхронизирана със скоростта на термопечата

Basic Description and Use


This machine is used in the printing and glazing of various wood grains and decorative patterns on PVC boards, wooden floors, foaming boards, wall-skirting boards etc.

The machine uses pneumatic pressuring technique to regulate and control the printing of heat-resistant silicon glue roller. It enables the free change of printing angle and automatic feeding and returning of thermo printing film. A speed regulating electric motor controls the returning speed of thermo printing film and synchronizes it with the printing speed.

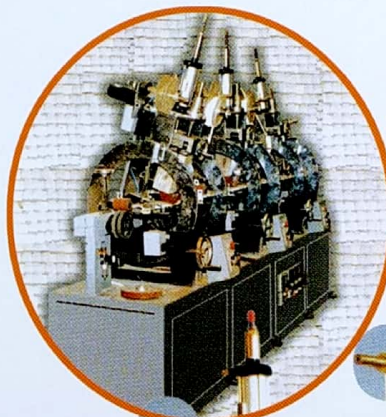


Техническа спецификация Technical Specification

Ширина на печатане (макс.) Printing width (max.)	100 мм 100 mm
Скорост на печатане Printing speed	0-10 м/мин 0-10 m/min
Дебелина на изделието Product thickness	5-100 мм 5-100 mm
Обща мощност Total power	1.35 киловат 1.35 KW
Тегло Weight	300 кг 300 kg
Габаритни размери (Д x Ш x В) Size (L x W x H)	750 x 750 x 2000 мм 750 x 750 x 2000 mm

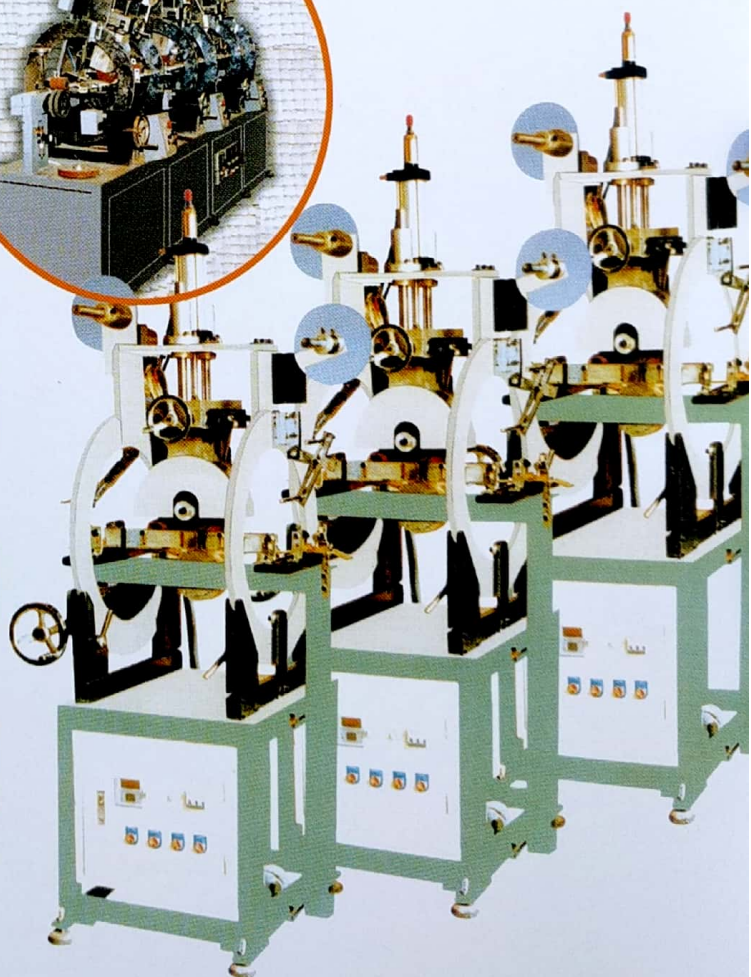

Нискотемпературна термопечатна машина модел OTR-300

OTR-300 Solvent Low Temperature Printing Machine

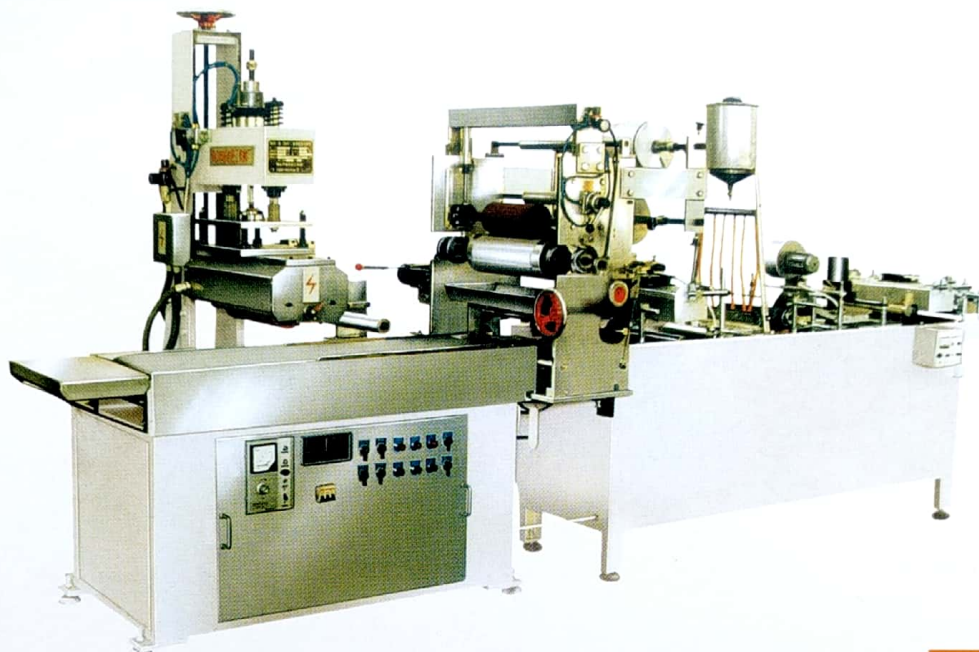

Общо описание и приложение

Печатната машина модел OTR - 300 за нискотемпературен термопечат се използва за нанасяне на специални рисунки и фонове на PVC панели за облицовки на вътрешни стени и тавани в помещения, на PVC панели за врати и первази, на пенести и фибролитни плоскости, на многослойни пресовани панели и др. Устройството се характеризира с функция за елиминация на статичното електричество, прочистваща функция, нанасяне на лепилен слой, пневматично пресоване и термопечат с помощта на термоустойчив силиконов валик.

Дадената машина се отличава с сигурен и надежден процес на производство, нискошумност, свободно регулиране на операционната скорост и елементарно управление.

Basic Description and Use

OTR-300 Solvent Low Temperature Printing Machine is used in the thermo printing of various kinds of exquisite patterns on PVC indoor wall-skirting board, plastic door, foaming board, pressed multilayer board, fiberboard etc. The machine features static electricity elimination, cleaning, glue coating, pneumatic pressuring and heat resistant silicon roller printing. It also features reliable and stable operation, low noise, free speed regulation and easy operation.

Техническа спецификация

Technical Specification

Ширина на печатане (макс.) Printing width (max.)	100 мм 100 mm
Скорост на печатане Printing speed	0-10 м/мин 0-10 m/min
Дебелина на изделието Product thickness	5-100 мм 5-100 mm
Обща мощност Total power	1.35 киловат 1.35 KW
Терло Weight	300 кг 300 kg
Габаритни размери (Д x Ш x В) Size (L x W x H)	750 x 750 x 2000 мм 750 x 750 x 2000 mm



NOYA

香港诺亚国际有限公司
NOYA International Limited

Многофункционална ламинационна машина с нискотемпературно слепване модел RTM- 300/400 RTM- 300/400 Cold Glue Multi-functional Sheeting Machine



Общо описание и приложение

Дадената машина се използва за обработка и декориране на PVC и дървени паркет и настилки, разнообразни PVC профили и други изделия чрез ламиниране на техните повърхности с помощта на специални ламинационни ленти с изящни декоративни рисунки, форми и фонове с цел повишаване качеството на продукта и неговата естетическа стойност. Ламинираните продукти имат широко потребление като се използват за украса на интериора в хотели, ресторанти, офиси, жилищни помещения и т.н. Устройството се характеризира с функция за елиминация на статичното електричество, прочистване, сушене и слепване, съединяване и свободнорегулиране на скоростта. Дадената машина може да работи както отделно, така и може да бъде вградена съвместно с екструзионна производствена линия. Машината се отличава с лекота на управление, ниска цена и високо качество на продукцията

Basic Description and Use

The machine is used for surface decoration of PVC and wooden floor boards, various kinds of PVC profiles, etc by lamination coating of various exquisite decorating films on their surface so as to upgrade the products to a higher level. It is suitable for the interior decoration of hotels, restaurants, offices, homes and villas, etc. It features static electricity elimination function, dust removal and cleaning functions, drying and gluing, compounding and free speed adjustment. This machine can be not only operated independently, but it can be also assembled to other production line. It features easy operation, low price and excellent quality.

Техническа спецификация

Technical Specification

Ширина на ламиниране (макс.) Sheeting width (max.)	300 мм 300 mm	400 мм 400 mm
Дебелина на изделието Product thickness	0.6 - 80 мм 0.6 - 80 mm	0.6 - 80 мм 0.6 - 80 mm
Скорост на ламиниране Sheeting speed	2-20 м/мин 2-20 m/min	2-20 м/мин 2-20 m/min
Обща мощност Total power	10 киловат 10 KW	10 киловат 10 KW
Тегло Weight	3000 кг 3000 kg	4000 кг 4000 kg
Габаритни размери (Д x Ш x В) Size (L x W x H)	5000 x 800 x 2200 мм 5000 x 800 x 2200 mm	5000 x 900 x 2200 мм 5000 x 900 x 2200 mm

Многофункционална ламинационна машина с високотемпературно слепване модел RTM- 300/400

RTM- 300/400 Hot Glue Multi-functional Sheeting Machine



Общо описание и приложение

Дадената машина се използва за обработка и декориране на PVC и дървени паркетни и настилки, пенисти панели, разнообразни PVC профили и т.н. Машината се характеризира с двойно подаване, регулиране на скоростта, предварително нагряване, нанасяне на лепилен слой, надеждно приспособление за обработка на страничните повърхности.


Basic Description and Use

The machine is used for surface decoration of PVC plastic board, wooden floor, foam board and other forming materials. It features double feeding, speed adjustment, dust removal, pre-heating, glue coating and reliable side treatment fixture.

Техническа спецификация

Technical Specification

Ширина на ламиниране (макс.)	300 мм	400 мм
Sheeting width (max.)	300 mm	400 mm
Дебелина на изделието	0.6 - 80 мм	0.6 - 80 мм
Product thickness	0.6 - 80 mm	0.6 - 80 mm
Скорост на ламиниране	2-25 м/мин	2-25 м/мин
Sheeting speed	2-25 m/min	2-25 m/min
Обща мощност	17 киловат	18 киловат
Total power	17 KW	18 KW
Тегло	3000 кг	4000 кг
Weight	3000 kg	4000 kg
Габаритни размери (Д x Ш x В)	6000 x 1000 x 2200 мм	6000 x 1100 x 2200 мм
Size (L x W x H)	6000 x 1000 x 2200 mm	6000 x 1100 x 2200 mm

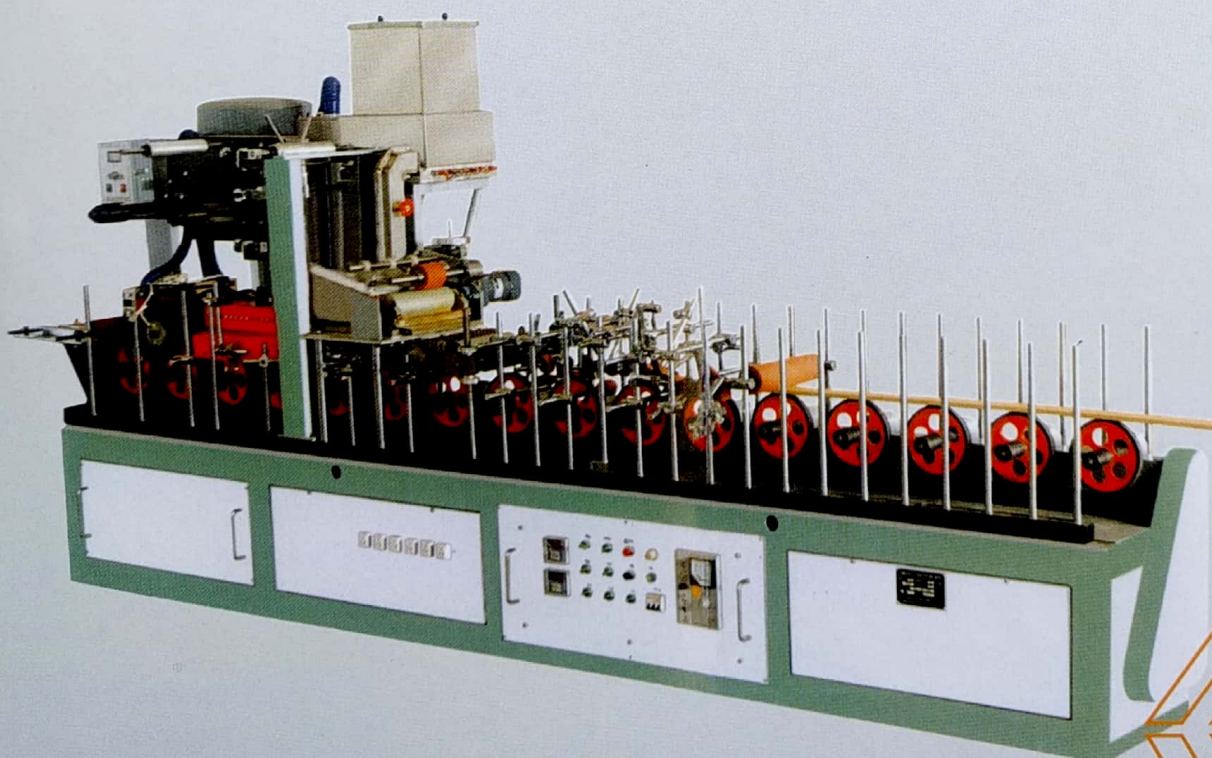




POUYA

香港诺亚国际有限公司
Pouya International Limited

Многофункционална ламинационна машина с нискотемпературно и високотемпературно слепване модел RTM- 200/300/400 RTM- 200/300/400 Cold and Hot Glue Multi-functional Sheeting Machine

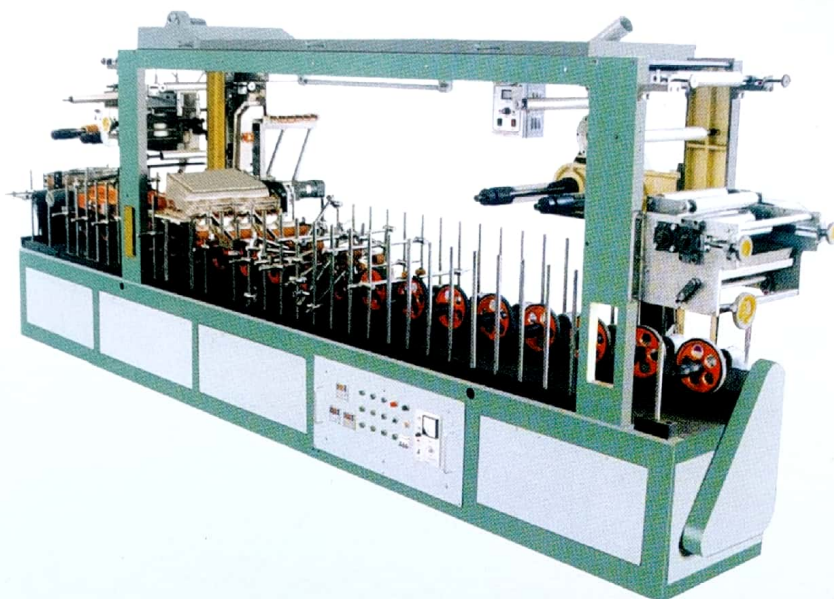

Общо описание и приложение

Дадената машина се използва за обработка и декориране на PVC и дървени паркет и настилки, пенести панели, разнообразни PVC профили и т.н. Машината се характеризира с двойно подаване, регулиране на скоростта, предварително нагряване, нанасяне на лепилен слой, надеждно приспособление за обработка на страничните повърхности. Най-впечатляващото в тази машина е това, че може да се използва както за ламиниране с нискотемпературно слепване, така и за ламиниране с нискотемпературно слепване.

Basic Description and Use

The machine is used for surface decoration of PVC plastic board, wooden floor, foam board and forming materials. In features double feeding, speed adjustment, dust removal, pre-heating, glue coating and reliable side treatment fixture. The most outstanding point of this machine is that it can use both cold and hot glue.

Техническа спецификация

Technical Specification

Ширина на ламиниране (макс.) Sheeting width (max.)	200 мм 200 mm	300 мм 300 mm	400 мм 400 mm
Дебелина на изделието Product thickness	3 - 70 мм 3 - 70 mm	3 - 70 мм 3 - 70 mm	3 - 70 мм 3 - 70 mm
Скорост на ламиниране Sheeting speed	0-25 м/мин 0-25 m/min	0-25 м/мин 0-25 m/min	0-25 м/мин 0-25 m/min
Обща мощност Total power	6 киловат 6KW	7.5 киловат 7.5KW	12 киловат 12KW
Тегло Weight	2000 кг 2000 kg	2500 кг 2500 kg	3000 кг 3000 kg
Габаритни размери (Д x Ш x В) Size (L x W x H)	5000 x 900 x 2200 мм 5000 x 900 x 2200 mm	5000 x 1000 x 2200 мм 5000 x 1000 x 2200 mm	5000 x 1100 x 2200 мм 5000 x 1100 x 2200 mm

Трицветна офсетно-печатна машина на плоски повърхности модел YBW- 31000/31300

YBW- 31000/31300 Tri-color Board Printing Machine

Общо описание и приложение

Дадената машина се използва за офсетно печатане на различни декоративни рисунки, форми и шарки и гланциране на PVC панели за врати, панели за облицовка, дървени панели, стенни первази и т.н. Машината се характеризира с функция на прочистване, едновременно 3-цветно и 3-шаблонно принтиране, гланциране. Сушилният процес се осъществява в еднократен цикъл. Скоростта на принтиране се регулира свободно и оперирането с машината е лесно и удобно.

Basic Description and Use

This machine is used for printing and glazing of various wood stripes, designs and patterns on PVC door, wall-skirting board and wooden board.


It features cleaning function, simultaneous tri-color, tri-pattern printing and glazing.

The drying process is accomplished at one drying cycle. The printing speed is freely adjustable. Operating with the machine is simple and easy.

Техническа спецификация

Technical Specification

Ширина на печатане (макс.) Printing width (max.)	1000 мм 1000 mm	1300 мм 1300 mm
Цвета на печатане Printing color	3 цвята 3 colors	3 цвята 3 colors
Скорост на печатане Printing speed	0-15 м/мин 0-15 m/min	0-15 м/мин 0-15 m/min
Дебелина на изделието Product thickness	1-50 мм 1-50 mm	1-50 мм 1-50 mm
Обща мощност Total power	42 киловат 42 KW	42 киловат 42 KW
Тегло Weight	7000 кг 7000 kg	8000 кг 8000 kg
Габаритни размери (Д x Ш x В) Size (L x W x H)	16000 x 1900 x 2000 мм 16000 x 1900 x 2000 mm	16000 x 2200 x 2200 мм 16000 x 2200 x 2200 mm

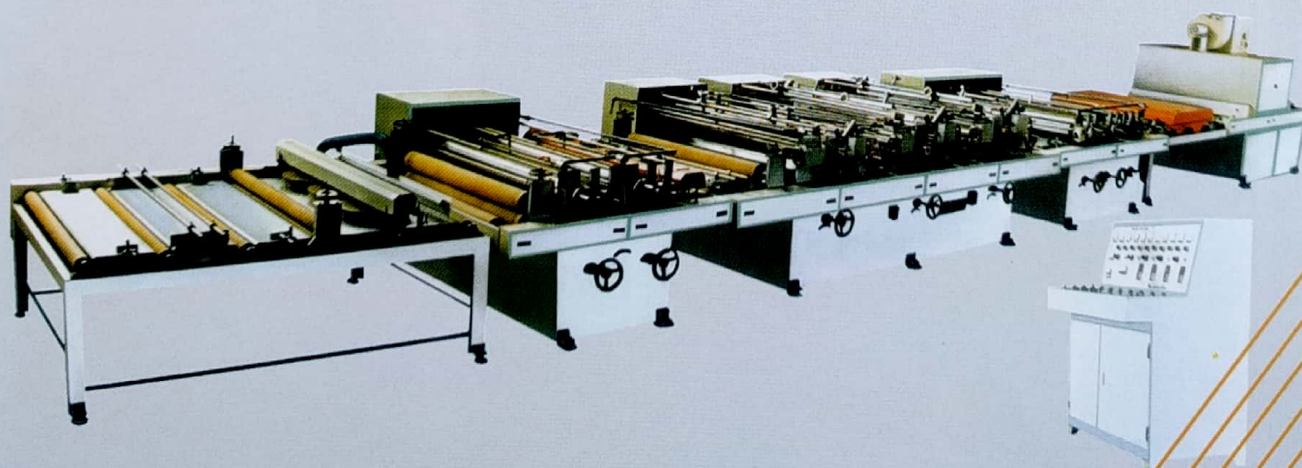



NOYA

香港诺亚国际有限公司
International Limited

Многофункционална офсетно-печатна машина за нанасяне на страничен печат модел YBW- 3100 YBW- 3100 Multi-functional Side Sealing Printing Machine

Общо описание и приложение

Дадената машина се използва за печатане на различни странични ивици. Свободно се осъществява настройка на трансмисия, трицветно печатане, гланциране, сгъстяване и скорост. Операционният процес на дадената машина е елементарен и високоефективен.


Basic Description and Use

The equipment is applicable to the printing of various side sealing stripes. Free changes can be made to transmitting, tricolor printing, glazing, solidification and speed. The machine is easy to be operated with and extremely efficient.

Техническа спецификация

Technical Specification

Ширина на печатане (макс.) Printing width (max.)	100 мм 100 mm
Скорост на печатане Printing speed	0-25 м/мин 0-25 m/min
Обща мощност Total power	15киловат 15KW
Мощност на зъбната предавка Transmission power	2.2киловат 2.2киловат
Габаритни размери (Д x Ш x В) Size (L x W x H)	7600 x 900 x 1650 мм 7600 x 900 x 1650 mm

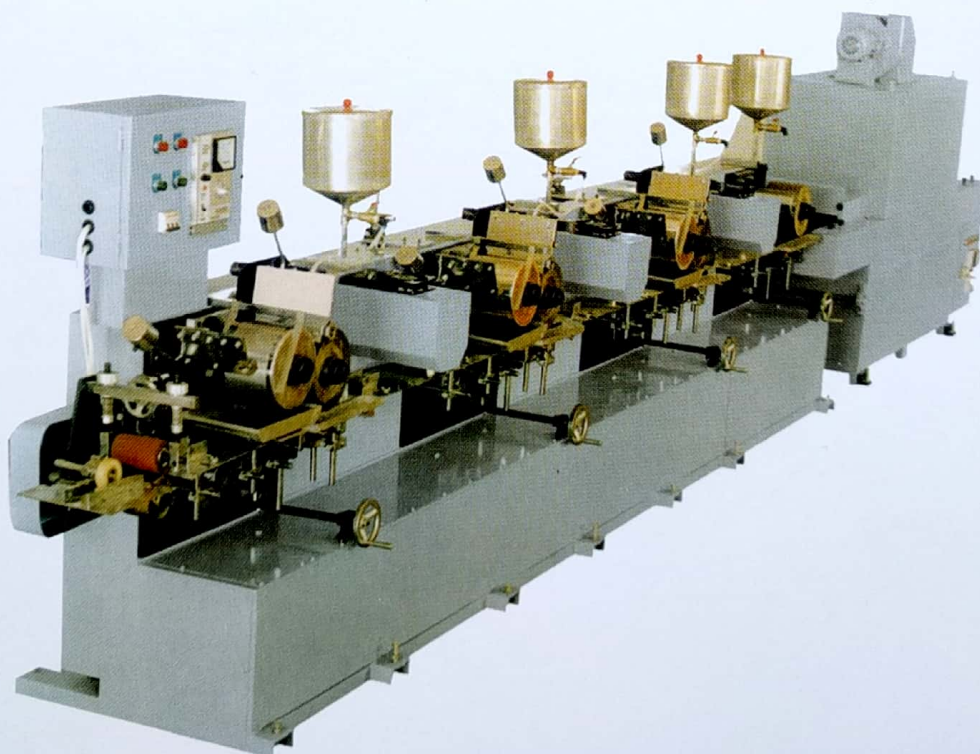

Свърхдълга двуцветна офсетно-печатна машина на плоски повърхности модел YBW- 2500/2600 YBW- 2500/2600 Extra-long Double Color Board Printing Machine

Общо описание и приложение

Дадената машина се използва за офсетно печатане на различни декоративни рисунки, форми и шарки и гланциране на PVC панели, панели за облицовка, дървени панели, паркети, пенести панели, стенни первази и т.н. Машината осъществява трансмисия, прочистване, печатане гланциране, изравняване и сушене в един цялостен производствен цикъл. Скоростта на печатане се настройва свободно и оперирането с машината е лесно и достъпно.

Basic Description and Use

This machine is used for printing and glazing of various wood grains, decorative patterns on surfaces of PVC boards, wooden floors, foamed boards, wall-skirting boards etc.

The machine can accomplish transmitting, cleaning, printing, glazing, flattening and drying at one production cycle. The printing speed can be adjusted freely and the operation is easy.

Техническа спецификация

Technical Specification

Ширина на печатане (макс.) Printing width (max.)	500 мм 500 mm	600 мм 600 mm
Цвета на печатане Printing color	2 цвята 2 colors	2 цвята 2 colors
Скорост на печатане Printing speed	0-25 м/мин 0-25 m/min	0-25 м/мин 0-25 m/min
Обща мощност Total power	30 киловат 30 KW	30 киловат 30 KW
Тегло Weight	5000 кг 5000 kg	6000 кг 6000 kg
Габаритни размери (Д x Ш x В) Size (L x W x H)	15400 x 1500 x 1600 мм 15400 x 1500 x 1600 mm	15400 x 1600 x 1600 мм 15400 x 1600 x 1600 mm

